# TUYAUTERIE FLEXIBLE

PVC / Air Comprimé

Les +
- FIABILITE ACCRUE
- LONGEVITE

Directive 94/9/CE

CE ATEX Ex

Cat.2-3.Grpe II. Zone 1/2.G/D

## Caractéristiques technique :

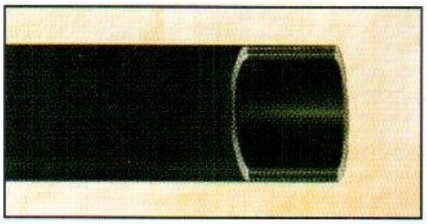

| Ø int. | 06* | 08* | 10* | 13* | 16* | 19* | 25* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. | 12 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 36 | | | | | |
| P.S. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | |
| Poids (kg/m) | 0,200 | 0,220 | 0,260 | 0,360 | 0,440 | 0,580 | 0,750 | | | | | |
| *Euro H.T / m* | *0,99* | *0,99* | *1,27* | *1,58* | *2,03* | *2,12* | *3,39* | | | | | |

Norme : ISO 1307 P.L.N.E. : Coef. 3

**UTILISATIONS** : Tuyau souple pour l'air comprimé (Compresseurs - outils pneumatiques etc..)

**TUBE** : Caoutchouc lisse noir
**ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité
**REVETEMENT** : Caoutchouc noir lisse.
**TEMPERATURE** : - 30°C + 70°C
MARQUAGE : A. AIR 20

**STOCK (*)** : 20 et 40 mètres.

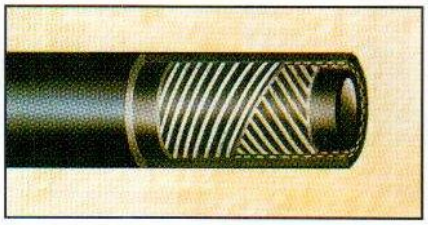

| Ø int. | 30* | 32* | 35* | 38 | 40* | 45* | 50* | 55* | 60* | 70* | 75* | 80 * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. | 42 | 44 | 49 | 52 | 54 | 59 | 64 | 70 | 74 | 84 | 91 | 96 |
| P.S. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Poids (kg/m) | 0,910 | 0,940 | 1,200 | 1,310 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1.900 | 2,100 | 2,400 | 3,000 | 3,100 |
| *Euro H.T / m* | *7,85* | *8,18* | *8,80* | *9,88* | *10,04* | *12,43* | *13,42* | *16,13* | *16,80* | *20,43* | *22,46* | *22,99* |
| Ø int. | 90 * | 100* | 110 | 120 | 133 | | | | | | | |
| Ø ext. | 106 | 116 | 126 | 136 | 153 | | | | | | | |
| P.S. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | |
| Poids (kg/m) | 3,600 | 3,900 | 5,500 | 5,730 | 6,630 | | | | | | | |
| *Euro H.T / m* | *26,16* | *29,83* | *37,26* | *40,35* | *66,11* | | | | | | | |

Norme : ISO 1307 P.L.N.E. : Coef. 3

**UTILISATIONS** : Pour usage sévère dans l'irrigation, T.P., mines - Alimentation de canons à eau - Passage d'autres fluides possible.

**TUBE** : Caoutchouc naturel noir lisse
**ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité
**REVETEMENT** : Caoutchouc noir impresssion toile
**TEMPERATURE** : - 30°C + 70°C

**STOCK (*)** : 20 et 40 mètres



N.B. toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant et peuvent être modifiées à tout moment.



VAP Industrie SAS - 22, rue des Atelier ZA Soetrich - F. 57330 HETTANGE-GRANDE - ☎ +33 (0)3 82 54 37 63 - 🖷 +33 (0)3 82 54 06 26 - ✉ contact@vap-industrie.fr

# TUYAUTERIE FLEXIBLE

PVC / Air Comprimé

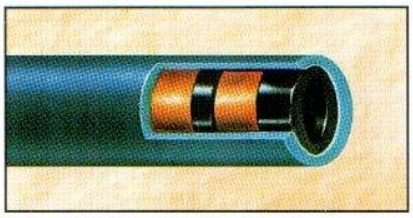

| Ø int. | 6 * | 8 * | 10 * | 12 * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. | 13 | 15 | 18 | 20 | | | | | | | | |
| P.S. | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | |
| Poids (kg/m) | 0,170 | 0,210 | 0,280 | 0,300 | | | | | | | | |
| *Euro H.T / m* | *1,18* | *1,25* | *1,63* | *2,49* | | | | | | | | |

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3

**UTILISATIONS** : Refoulement d'air comprimé pour garages, stations services et outillages pneumatiques.

**TUBE** : C/c naturel noir lisse antistatique.
**ARMATURE** : Plis synthétiques haute ténacité.
**REVETEMENT** : Caoutchouc SBR bleu lisse
**TEMPERATURE** : - 25°C + 80°C

**STOCK (*)** : 40 mètres

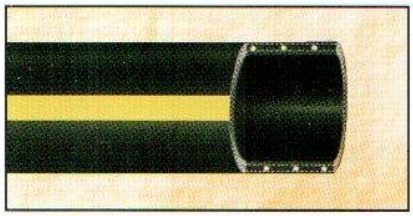

| Ø int. | 13 | 19 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 60 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. | 23 | 31 | 36 | 39 | 42 | 49 | 56 | 62 | 67 | 78 | | |
| P.S. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Poids (kg/m) | 0,400 | 0,650 | 0,880 | 0,960 | 1,000 | 1,400 | 1,840 | 2,000 | 2,400 | 2,900 | | |
| *Euro H.T / m* | *4,63* | *6,12* | *6,25* | *7,07* | *-* | *12,21* | *18,04* | *-* | *18,15* | *-* | | |

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3

**UTILISATIONS** : Pour usage industriel intensif, perforateurs, haveuses et autres.

**TUBE** : Caoutchouc lisse noir résistant aux traces d'huile.
**ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité
**REVETEMENT** : Caoutchouc noir, Impression fine toile, résistant aux intempéries et à l'abrasion.
**TEMPERATURE** : - 25°C + 80°C

**STOCK (*)** : 40 mètres

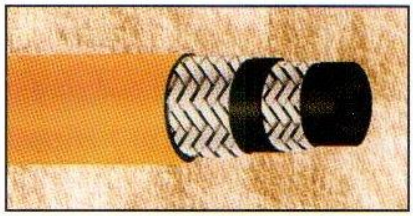

| Ø int. | 13 | 19* | 25 | 32 | 38 | 51* | 63* | 76 | 100 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø ext. | 26 | 32 | 38 | 46 | 52 | 66 | 80 | 94 | 118 | | | |
| P.S. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | | | |
| Poids (kg/m) | 0,700 | 0,900 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,500 | 3,500 | 4,100 | 5,500 | | | |
| *Euro H.T / m* | *6,93* | *9,82* | *12,37* | *16,95* | *20,96* | *24,02* | *38,06* | *-* | *-* | | | |

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3

**UTILISATIONS** : Refoulement d'air - Tuyau très robuste pour emploi dans les mines, carrières, T.P. etc...

**TUBE** : Caoutchouc NITRILE noir lisse
**ARMATURE** : Nappes acier.
**REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique jaune, très résistant aux intempéries et à l'abrasion. Impression toile.
**TEMPERATURE** : - 40°+ 90°C

**STOCK (*)** : 40 mètres



N.B. toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant et peuvent être modifiées à tout moment.



**VAP Industrie SAS - 22, rue des Atelier ZA Soetrich - F. 57330 HETTANGE-GRANDE - ☎ +33 (0)3 82 54 37 63 - 🖷 +33 (0)3 82 54 06 26 - ✉ contact@vap-industrie.fr**