




✔ Présentation :

Equipements destinés à la finition de surfaçage des faces apparentes des parois béton en mode de préfabrication industrielle à démoulage différé.

✔ Description :

Ces règles sont constituées d'un profil métallique principal sur lequel est implanté une motorisation électrique accouplé à une transition mécanique type « bielle-manivelle » permettant un mouvement oscillant alternatif de 2 profils aluminium. Les poignées à chaque extrémité faciliteront la manipulation.

✔ Caractéristiques techniques :

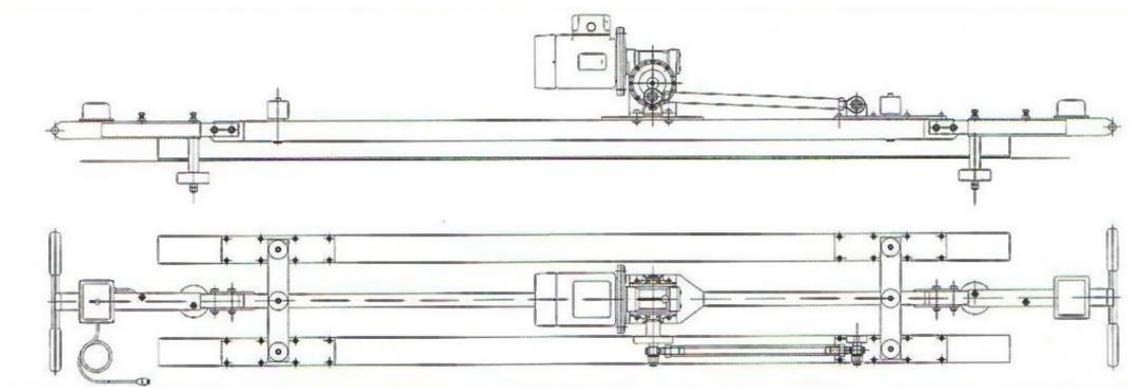

Modèle	Longueur	Puissance	Fréquence	Poids
	mm	mm	Cycles/min	kg
VAPSEO250	2500	1,5	100	75
VAPSEO300	3000	1,5	100	83
VAPSEO350	3500	1,5	100	91
VAPSEO400	4000	1,5	100	99

✔ Options :

- Poignée spéciale avec dispositifs anti-vibration et tailles sur demande
- Tige complète (Têtes démontables disponibles)
- Volant, réducteur, moteur, support, arbre réducteur...
- Extension
- Roue motrice
- Jonction mobile
- Balancier
- Kit roulements
- Convertisseur 33A / Convertisseur 39A

